


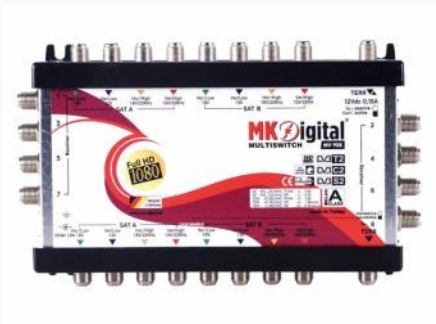

Sat Multischalter 9/8 mit Netzteil MK-Digital MV 908 Kaskadierbar

Artikelnummer: 5490

2 Sat --> 8 Teilnehmer

119,90 €

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferstatus: Derzeit leider nicht verfügbar



Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

Produktbeschreibung

MK Digital MV 908 Multischalter 9 auf 8 kaskadierbar

- » Der MK-DIGITAL Multischalter kann als Einzelgerät oder als Endkaskade verwendet werden
- » Einspeisung von Terrestrischen Signalen möglich (aktiv oder passiv)
- » Unabhängige Programmvelfalt für alle Teilnehmer des Empfangssystems
- » Sehr geringe Durchgangsdämpfung des Sat-Signals
- » Kurzschlussfest
- » Nur für Quattro LNB geeignet

Technische Daten

- Eingangsfrequenz: SAT 950...2150 MHz
- Terr. 18...862 MHz
- Eingänge: 8 SAT, 1 TERR
- Ausgänge: 8 für Receiver oder Teilnehmer
- Anschlussdämpfung SAT 950...2150 MHz: -1....-3dB
- Anschlussdämpfung Terr. 47...862 MHz (Aktiv): -16....-7 dB
- Anschlussdämpfung Terr. 5...862 MHz (Passiv): -38....-28 dB
- Schaltkriterien: DISEqC 2.0/13V,18V,13V+22KHz,18V+22KHz
- Entkopplung Terr./SAT: 10 dB typ.
- Entkopplung H/V: 30 dB typ.
- Rückflusdämpfung (gilt für Ein- und Ausgang) SAT / Terr.: 10 dB typ.
- Eingangspegel SAT: 95 dBµV max.
- Ausgangspegel SAT: 100 dBµV max
- Ausgangspegel Terr.: 92 dBµV max
- DC Stromaufnahme vom Receiver: 40 mA
- Betriebstemperatur: 0...+55 °C
- Betriebsspannung: 90...264 VAC, 50/60 Hz
- Versorgungsstrom LNB: 500 mA max

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit im Onlineshop sind maßgeblich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

QR-Code bzw. Produktlink führt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.